


AVerMedia キャプチャーカード

CN311-H

4K30p HDMI M.2 Video Capture Card

- Max. input resolution 4096x2160 30fps
- Max. capturing/ recording 4096x2160 30fps
- The latest M.2 compact interface
- I/O Board design with HDMI micro coaxial cable
- Hardware video processing:
 - 1) Hardware scaling
 - 2) De-interlacing
 - 3) Color space conversion
- Ideal for industrial, medical, education and enterprise applications

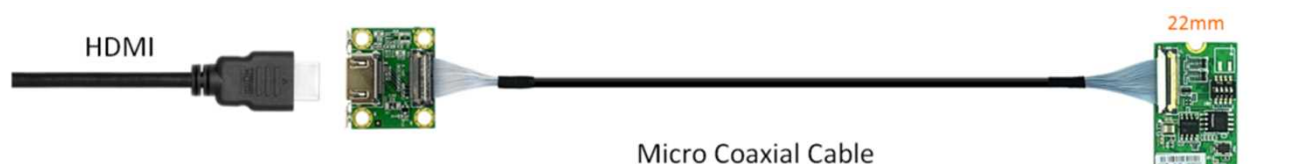

M.2コンパクトフォームファクタはホットトレンドになっています。PCI Express M.2の寸法は非常にコンパクトで、産業用アプリケーションのフットプリントの小さい組み込みシステムに完全に適合するように設計されています。CN311-Hは、M.2の最も一般的な規格に準拠しており、教育セクターおよび産業用PCにとって理想的なソリューションであり、理論帯域幅が、8Gb/sのPCIe Gen2x2インターフェイスを備えています。

CN311-Hは、HDMI 1.4a規格と互換性があり、30fpsの損失のないビデオデータスループットでシングルチャンネル4096x2160の解像度を実現し、4096x2160 @ 30fpsでキャプチャまたは記録できます。

【サポート】デバイス・ドライバ

2020年09月25日現在

【Linux Driver】

v2.0.3 : Ubuntu 20.04/18.04/16.04 kernel 5.4.0-4.15.0

【Windows】

v8.0.0.37 : Windows 7/8.1/10 x86

v8.0.64.37 : Windows 7/8.1/10 x64

【NVIDIA Jetson】

v1.0.0040(Beta) : Linux nvidia-desktop 4.9.140-tegra

Linux4Tegra R32.1 for NVIDIA Tegra X2 platform

※「CN311H」を検討されていて、上記OS環境と異なる場合でもご用意可能な場合もございます。ご確認のお問い合わせを戴けますようお願い致します。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー ※本内容は、製造元での成否品向上を目的とした仕様変更により、予告なく変更されることがございます。



AVerMedia Technologies 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: imc.info@im-c.co.jp