


Osprey[®] 815e

Osprey[®]
Video

型番：95-00486

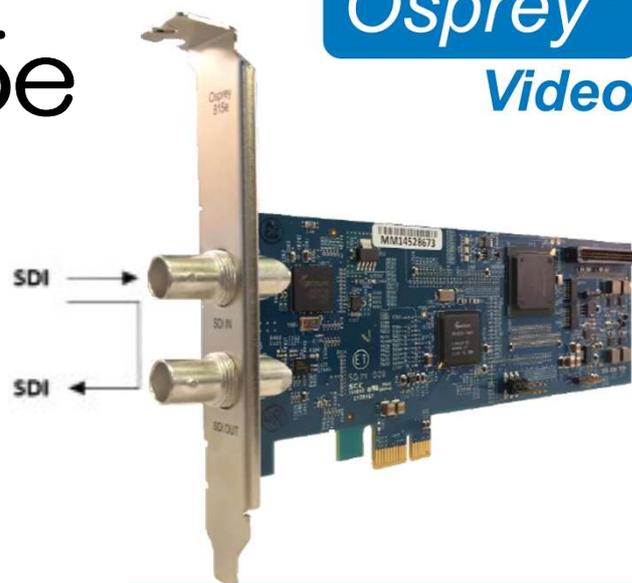

概要

Osprey 815eは、HD-SDI(SD/HD)入力を1つ備えています。
音声は、SDIで、8チャンネル(4ステレオ)をサポートします。
入力されたSDI信号をスルーアウトできる出力用SDIを備えています。

インターフェイス：

入力：SDI (SD / HD) × 1入力
出力：SDI (入力SDIのスルーアウトのみ)

ビデオ規格

HD SMPTE 292M
SD SMPTE 259M
DVB-ASI

ビデオ入力モード

720 x 576 25, 50/p
720 x 576 25/i (PAL)
720 x 480 29.97, 30/i (NTSC)
720p 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94, 60
1080i 50, 59.94, 60
1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30

オーディオ入力

Embedded SDI (8 Channels (4 Stereo))

拡張バスインターフェイス

PCI Express Gen2 (x 4)
対応スロット：x4、x8、x16(推奨)

サイズ：

16.76 cm (奥行) × 6.88 cm (高)
ハーフハイトサイズ
(※ハーフハイト/フルハイトいずれにも取付可能)

重量：70g

消費電力：6.3 W

環境：

温度：稼働時、0~40℃
非稼働時、-40~75℃
湿度：稼働時、5%~80% (40℃)
非稼働時、95% RH,
gradient 30% per hour



FRAME RATE
CONVERSION



SCALING




DE-INTERLACING



WINDOWS



LINUX



TEXT OVERLAY
WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: imc.info@im-c.co.jp



2020imc07rev01