




Osprey[®] 944

Osprey[®]
Video

型番：95-00506

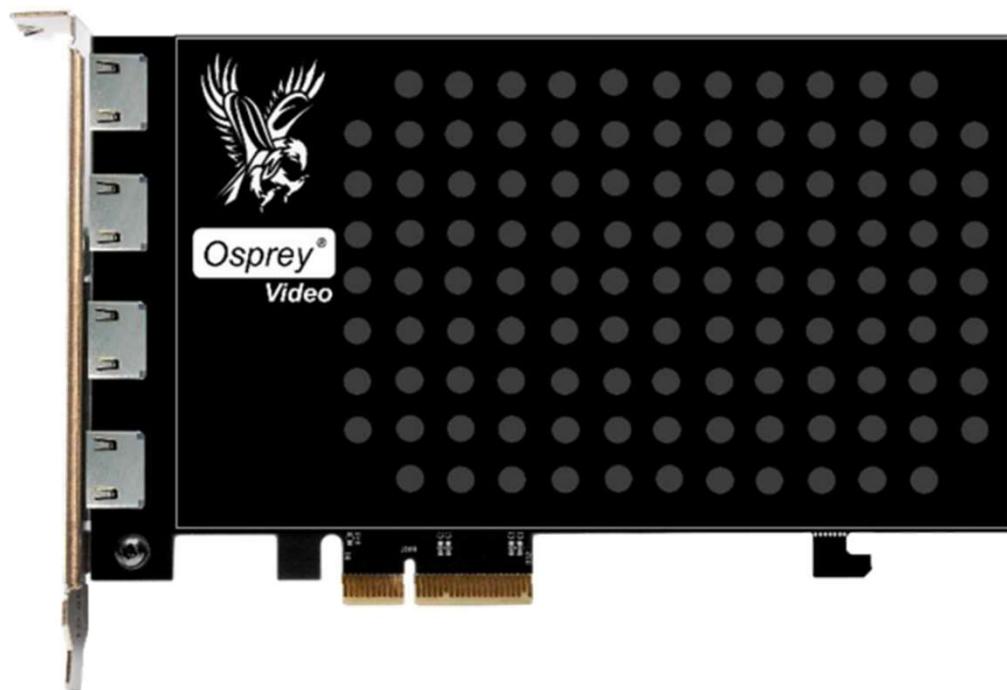

概要

Osprey 944は、HDMI入力を4つ備えています。
音声は、HDMIでは、8ステレオをサポートします。

インターフェイス：入力×4

Full Size HDMI x4 (Type A)

- 2 channels HDMI1.4 (4K30)
- 2 channels HDMI1.3 (1080P60)

ビデオ入力モード

DCI 4K 23.97, 24 (2SI)

2K DCI 23.98p, 23.98PsF, 24p, 24PsF

UHD 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30

1080i 50, 59.94, 60

1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

720p 50, 59.94, 60 • 576p, 480p

[Graphical Resolutions @ refresh rates up to 85
640x480 through 1920x1200](#)

オーディオ入力

Embedded HDMI (8 Stereo)

拡張バスインターフェイス

PCI Express Gen2 (x 4)

対応スロット：(x4)、(x8)、(x16 :推奨)

サイズ：

16.76 cm (奥行) x 11.13 cm (高)
フルサイズ

重量：182g

消費電力：4.8 W

環境：

温度：稼働時、0~40°C

非稼働時、-40~75°C

湿度：稼働時、5%~80%

非稼働時、95% RH,
gradient 30% per hour



FRAME RATE
CONVERSION



SCALING




DE-INTERLACING



WINDOWS



LINUX



TEXT OVERLAY
WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: imc.info@im-c.co.jp

