




# Osprey<sup>®</sup> 935

Osprey<sup>®</sup>  
Video

型番：95-00502

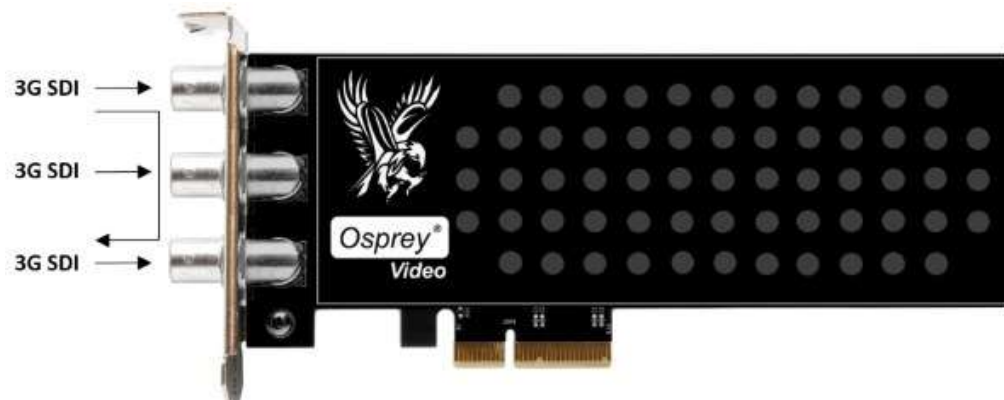

## 概要

Osprey 935は、3G-SDI(SD/HD/3G)入力を3つ備えています。  
音声は、SDI では16チャンネル (8ステレオ)をサポートします。  
3番目の入力ポートは、1番目のポートから入力されたSDI信号をスルーアウトできる能力も備えています。

## インターフェイス：入力×3

BNC x 3 SDI (3G / SD / HD) 入力

## ビデオ規格

3G SMPTE 424M(Level A only)  
HD SMPTE 292M  
SD SMPTE 259M

## ビデオ入力モード

525i 59.94 NTSC  
625i 50 PAL  
720p 23.98、24、25、29.97、30、59.94、60  
1080PsF 23.98、24、25、29.97、30  
1080p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60  
1080i 50、59.94、60

## オーディオ入力

Embedded SDI (16 Channels (8 Stereo))

## 拡張バスインターフェイス

PCI Express Gen2 (x 4)  
対応スロット：x4、x8、x16(推奨)

## サイズ：

16.76 cm (奥行) x 6.88 cm (高)  
ハーフハイトサイズ  
(※ハーフハイト/フルハイトいずれにも取付可能)

重量：154g

消費電力：4.8 W

## 環境：

温度：稼働時、0~40℃  
非稼働時、-40~75℃  
湿度：稼働時、5%~80%  
非稼働時、95% RH,  
gradient 30% per hour

## 参考：

- オーディオサンプリング  
24ビットで48 kHzのテレビ標準サンプルレート
- SDIカラー精度  
8、10、12bit RGB 4:4:4、YUV 4:4:4、及び4:2:2



FRAME RATE  
CONVERSION



SCALING




DE-INTERLACING



WINDOWS



LINUX



TEXT OVERLAY  
WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel:03-6908-9363 / Fax:03-6908-9369 / email:[imc.info@im-c.co.jp](mailto:imc.info@im-c.co.jp)

2020imc07rev01

