Osprey® 945

Osprey® Video

型番：95-00503

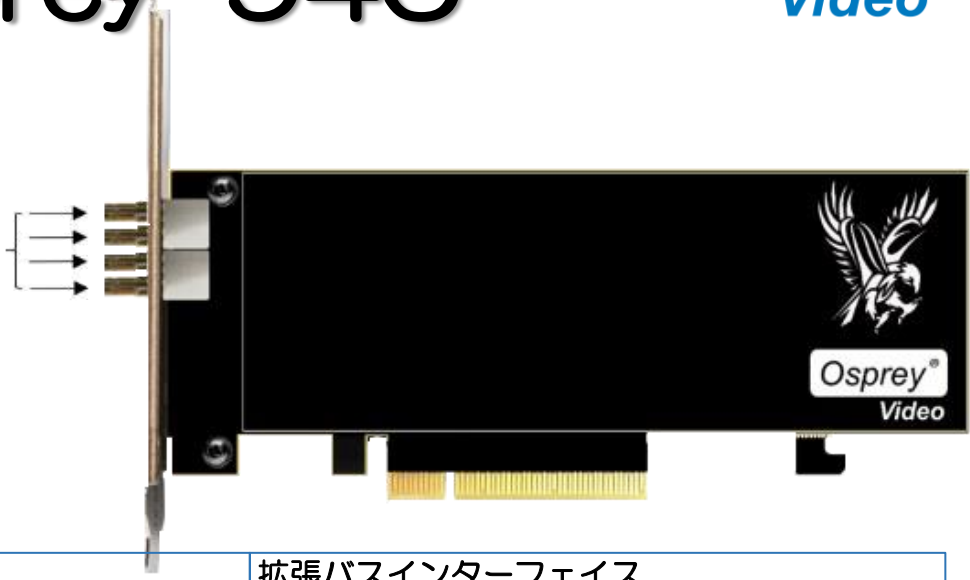

概要
Osprey 945は、3G-SDI(SD/HD/3G)入力を４つ備えています。
音声は、SDI では16チャネル（8ステレオ)をサポートします。

インターフェイス：入力×４
Micro BNC x 4 SDI（ 3G / SD / HD）入力

ビデオ規格
3G SMPTE 424M(Level A only)
HD SMPTE 292M
SD SMPTE 259M

ビデオ入力モード
720p 23.98、24、25、29.97、30、59.94、60
1080PsF 23.98、24、25、29.97、30
1080p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60
1080i 50、59.94、60

オーディオ入力
Embedded SDI (16 Channels (8 Stereo))

拡張バスインターフェイス
PCI Express Gen2（x 8)
対応スロット：(x8)、(x16 :推奨)

サイズ：
16.76 cm (奥行) x 6.88 cm (高)
ハーフハイトサイズ
(※ハーフハイト/フルハイトいずれにも取付可能)

重量：132g

消費電力：8.10 W

環境：
温度：稼働時、0～40℃
非稼働時、-40～75℃
湿度：稼働時、5%～80%
非稼働時、95% RH ,
gradient 30% per hour

参考：
●オーディオサンプリング
24ビットで48 kHzのテレビ標準サンプルレート

●SDIカラー精度
8 , 10 , 12bit RGB 4:4:4、YUV 4:4:4、及び4:2:2

FRAME RATE CONVERSION　SCALING　DE-INTERLACING　WINDOWS　LINUX　TEXT OVERLAY WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ･エム･シー
Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805
Tel:03-6908-9363 / Fax::03-6908-9369 / email:imc.info@im-c.co.jp