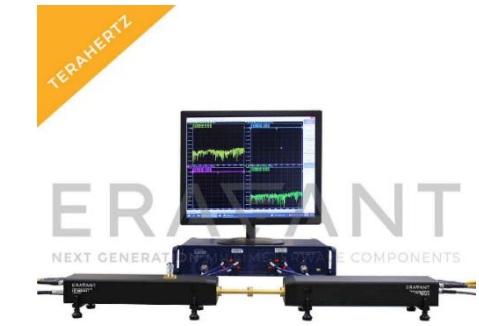
News Release-Eravant

G バンド　エクステンダー

140～220GHz の 2 ポート S パラメータ試験を実現する G バンドベクトルネットワークアナライザ（VNA）周波数エクステンダ Tx/Rx のペア

ローデ・シュワルツ社の ZVA24、アンリツ社の VectorStar™、キーサイト・テクノロジー社の PNA-X シリーズ、カッパーマウンテンテクノロジー社の CobaltFx など、最新のベクトルネットワークアナライザに対応

 	**仕様**	・周波数: 140～220 GHz ・テストポート出力: 0 dBm Typ ・出力制御範囲: 30 dB Typ （Option） ・Dynamic Range: 110 dB Typ ・最小入力周波数: 11.67 GHz ・最大入力周波数: 18.33 GHz ・RF 入力パワー: -6 dBm ・LO 入力パワー: -3 dBm ・作動温度範囲: 0～＋50°C ・RF ポート: WR-05
	用途	・VNA 周波数拡張 ・S パラメータ特性評価 ・テストラボ機器
	型番	STO-0520300-CMC-S1

［ メーカーHP: G-Band VNA Frequency Extender Set | Eravant］

本ニュースリリースに記載されている全ての商標及び製品は登録商標です。